

ecomaxTM
by **HOBART**

**LAVABICCHIERI,
LAVASTOVIGLIE E
LAVAUTENSILI**



made in germany

PREZZI COMPETITIVI
PERFORMANCE ELEVATE



I NOSTRI MODELLI, UNA PANORAMICA

ecomaxTM
by **HOBART**

I modelli base, per chi è alla ricerca di una lavastoviglie economica per uso professionale. Ideali per avvio di start up e attività con volumi di lavaggio irregolari, che per la prima volta investono in sistemi di lavaggio. **ecomax** soddisfa tutti i requisiti per ottenere un risultato di lavaggio igienico.

Model G404
Lavabicchieri



Model F504
Lavastoviglie



ecomax
by **HOBART** **plus**

Per ristoratori attenti al budget, che sono alla ricerca di un maggiore facilità di utilizzo e ricchezza di dotazioni. **ecomax plus** unisce tutte le caratteristiche di una **ecomax** lavastoviglie e offre inoltre maggiore potenza di lavaggio, efficienza energetica, riduzione del rumore e facilità d'uso.

Model G415
Lavabicchieri



Model F515
Lavastoviglie



Model F515L
Lavastoviglie
con vasca di lavaggio
più profonda



plus

PREZZI COMPETITIVI
PERFORMANCE ELEVATE



I NOSTRI MODELLI, UNA PANORAMICA

made in germany

ecomax[™]
by **HOBART**

Model H604
Lavastoviglie a capote



ecomax[™] **plus**
by **HOBART**

Model H615
Lavastoviglie a capote



Model U704
Lavautensili



plus

ECOMAX G404 LAVABICCHIERI

La lavabicchieri veloce e affidabile di costruzione compatta. Perfetta per avvisi di esercizi, piccoli bar o locali.



CARATTERISTICHE

- Comando a un solo pulsante con indicazione digitale della temperatura, 3 programmi e altri cicli speciali
- Bracci di lavaggio e di risciacquo rotanti per una erogazione uniforme dell'acqua
- Ugelli di lavaggio concavi anti otturazione
- Contatore cicli integrato - ad es. per il monitoraggio del sistema di trattamento dell'acqua
- Alloggiamento e sportello a doppia parete
- Guida di scorrimento del cesto stampata per una pulizia facile
- Porta USB per un accesso immediato al Service
- Include cavo di alimentazione e tubo flessibile di carico e di scarico per una messa in funzione immediata
- Funzione Thermostop per temperature garantite
- Programma igiene per una pulizia igienica
- Indicatore mancanza di prodotti chimici per taniche esterne mediante lance di aspirazione (opzionali)





ECOMAX PLUS G415 LAVABICCHIERI

*La lavabicchieri compatta
per alberghi, bar e ristoranti
che lavano quotidianamente,
centinaia di bicchieri.*

+++ in aggiunta alla ecomax +++

CARATTERISTICHE**plus**

- + Migliori risultati di pulizia grazie al ciclo speciale aggiuntivo per posate
- + Vasca di lavaggio profonda stampata per una facile pulizia
- + Struttura a doppia parete coibentata e sportello isolato termicamente per la riduzione dei rumori e delle perdite di energia
- + Efficienza energetica migliorata per un risparmio sui costi di esercizio
- + Filtro di copertura vasca, filtro grosso e protezione aspirazione della pompa per garantire affidabilità di funzionamento
- + Sportello con sistema a molla per una maggiore resistenza
- + Pronta all'uso. Include pompa di risciacquo (aumento di pressione), pompa di dosaggio detergente e pompa di scarico



ECOMAX F504 LAVASTOVIGLIE

Con una elevata capacità, fino a 60 cesti all'ora, questa lavastoviglie è il partner affidabile per ristoranti, bistrò e tavole calde. Come pratica versione da sottobanco si adatta sotto qualsiasi bancone.



CARATTERISTICHE

- Comando a un solo pulsante con indicazione digitale della temperatura, 3 programmi e altri cicli speciali
- Bracci di lavaggio e di risciacquo rotanti per una erogazione uniforme dell'acqua
- Ugelli di lavaggio concavi anti otturazione
- Contatore cicli integrato - ad es. per il monitoraggio del sistema di trattamento dell'acqua
- Guida di scorrimento del cesto stampata per una pulizia facile
- Alloggiamento e sportello a doppia parete
- Indicatore mancanza di prodotti chimici per taniche esterne mediante lance di aspirazione (opzionali)
- Porta USB per un accesso immediato al Service
- Include cavo di alimentazione e tubo flessibile di carico e di scarico per una messa in funzione immediata
- Funzione Thermostop per temperature garantite
- Programma igiene per una pulizia igienica
- Il filtro di copertura vasca riduce l'ingresso dello sporco dentro alla vasca
- Pompa di risciacquo per una pressione di flusso ottimale
- Possibilità di installazione sottobanco



ECOMAX PLUS F515 / F515L LAVASTOVIGLIE

La soluzione silenziosa e a risparmio energetico per i lavaggi quotidiani e frequenti. Adatta a ristoranti e alberghi grazie alla sua potenza di lavaggio e al sistema di filtraggio resistente.

+++ in aggiunta alla ecomax +++

CARATTERISTICHEplus

- + Migliori risultati di pulizia grazie al ciclo speciale aggiuntivo per posate e bicchieri
- + Vasca di lavaggio profonda stampata per una facile pulizia
- + Struttura a doppia parete coibentata e sportello isolato termicamente per la riduzione dei rumori e delle perdite di energia
- + Efficienza energetica migliorata per un risparmio sui costi di esercizio
- + Il filtro grosso garantisce un funzionamento affidabile
- + Sportello con sistema a molla per una maggiore resistenza



- + Pronta all'uso. Include pompa di risciacquo (aumento di pressione), pompa di dosaggio detergente e pompa di scarico

DOTAZIONE F515L

- + Camera di lavaggio extra profonda adatta per lavare vassoi da 600 x 400 mm o contenitori EN

DOTAZIONE F515

- + Programma di lavaggio bottiglie per la pulizia igienica di bottiglie di varie dimensioni (con il sistema di lavaggio bottiglie opzionale), composto da dispositivo di spruzzatura, griglia metallica di fermo e cesto per bottiglie



ECOMAX H604 LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

La lavastoviglie a capote ecomax è, in combinazione ai tavoli di ingresso e d'uscita, un potente partner per il settore alberghiero e della ristorazione.

CARATTERISTICHE

- Capote chiusa su tutti i lati che consente di mantenere l'energia e l'umidità interna e risparmia fino a 3 kW di energia
- Controllo elettronico con indicatore digitale di temperatura e 3 programmi per un uso semplice
- Vasca di lavaggio profonda stampata per una facile pulizia
- Bracci di lavaggio e risciacquo rotanti per una distribuzione uniforme dell'acqua
- Indicatore mancanza di prodotti chimici per taniche esterne mediante lance di aspirazione (opzionali)
- Gli ugelli predisposti prevengono l'ostruzione
- Include cavo di collegamento, tubo di alimentazione e di scarico per un funzionamento immediato
- Funzione Thermostop per temperature garantite





ECOMAX H615 LAVASTOVIGLIE A CAPOTE

La lavastoviglie a capote per processi di lavoro efficienti in cucina, grazie al comando a pulsante singolo sulla parte superiore e alla maniglia tubolare.

+++ in aggiunta alla ecomax +++

CARATTERISTICHEplus

- + Comando a un solo pulsante sulla capote con indicazione digitale della temperatura, 3 programmi e altri cicli speciali
- + Maniglia tubolare per un sollevamento ergonomico della capote
- + Ridotto consumo di acqua di risciacquo
- + Programma igiene per una pulizia igienica



ECOMAX U704 LAVAUTENSILI

La lavautensili ecomax pulisce perfettamente utensili di grandi dimensioni e utensili molto sporchi.

CARATTERISTICHE

- Caricamento di grandi teglie e pentole: altezza di carico fino a 630 mm
- Comando a un solo pulsante con indicazione digitale della temperatura, 3 programmi e altri cicli speciali
- Vasca di lavaggio profonda stampata per una facile pulizia
- Struttura a doppia parete coibentata e sportello isolato termicamente per la riduzione dei rumori e delle perdite di energia
- Bracci di lavaggio e risciacquo rotanti per una distribuzione uniforme dell'acqua
- Indicatore mancanza di prodotti chimici per taniche esterne mediante lance di aspirazione (opzionali)
- Gli ugelli predisposti prevengono l'ostruzione
- Include cavo di collegamento, tubo di alimentazione e di scarico per un funzionamento immediato
- Funzione Thermostop per temperature garantite
- Programma igiene per una pulizia igienica



HYDROLINE TRATTAMENTO ACQUA



Sempre la giusta qualità di acqua per le vostre esigenze. Risultato garantito sia che cerchiate per la vostra macchina una protezione efficace contro il calcare sia che desideriate un risultato impeccabile di lavaggio senza aloni per i vostri bicchieri.

Addolcitore a cartuccia singola esterno SE-H

Protegge le resistenze dalla formazione di calcare e riduce il consumo di detergente. Rigenerazione automatica in funzione delle quantità.

Addolcitore esterno a doppia cartuccia SD-H

Protegge le resistenze dalla formazione di calcare e riduce il consumo di detergente. Rigenerazione automatica in funzione delle quantità.

Cartuccia di desalinizzazione parziale STAR PD

Rimuove senza residui i costituenti della durezza che si trovano nell'acqua.

Cartuccia di desalinizzazione totale STAR EXTRA FD

Rimuove tutti i minerali e le particelle dall'acqua. Per un risultato di lavaggio brillante dei bicchieri e posate.

Osmosi inversa RO-S

Rimuove tutti i minerali e le particelle dall'acqua. Per un risultato di lavaggio brillante di bicchieri e posate.

LINEA IGIENIZZANTE HYLINE DETERGENTE / BRILLANTANTE

*Detergente liquido altamente concentrato per l'impiego in lavastoviglie professionali. Risparmio del consumo grazie ad una formulazione ottimizzata. Adattata alle lavastoviglie **ecomax** e **ecomax plus**.*




Brillantante altamente concentrato per l'impiego in lavastoviglie professionali. Dona ai bicchieri e alle posate una brillantezza particolare e offre un risultato di lavaggio senza aloni.




LAVABICCHIERI E LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO


Modello G404 lavabicchieri

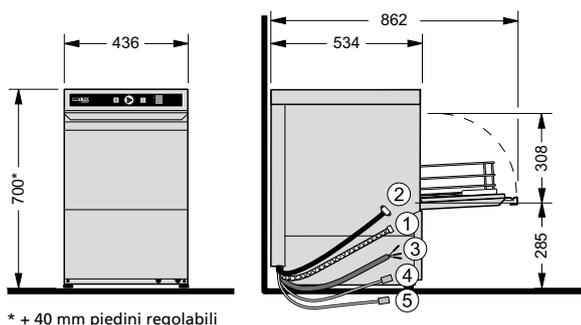


Modello G415 lavabicchieri

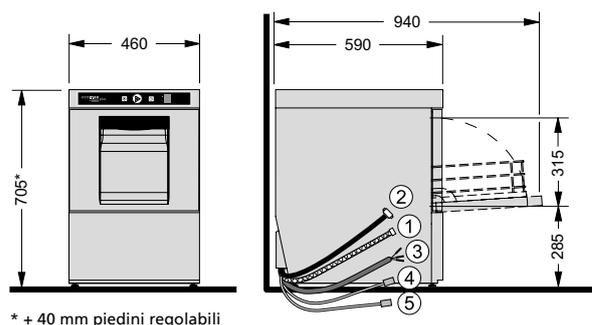


Modello F504 lavastoviglie

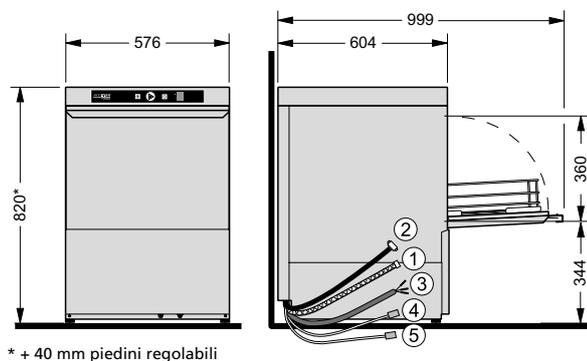

Modello F515 lavastoviglie

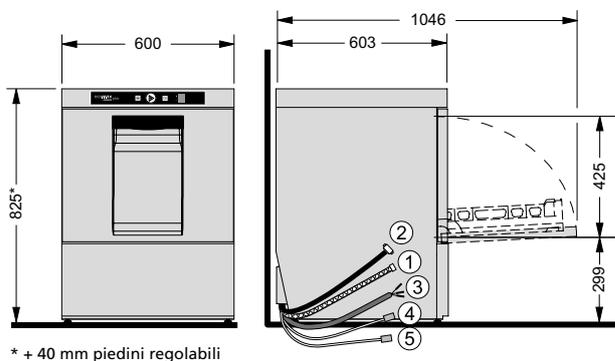

Modello F515L lavastoviglie

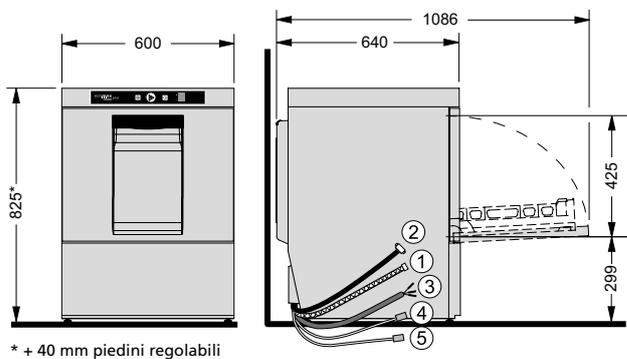


- ① Tubo flessibile di scarico
- ② Tubo flessibile di alimentazione
- ③ Cavo di alimentazione
- ④ Detergente liquido ^{a)}
- ⑤ Brillantante ^{a)}

^{a)} per macchine con riempimento tramite tubo flessibile


DISEGNI

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE E LAVAUTENSILI


Modello **H604** lavastoviglie a capote

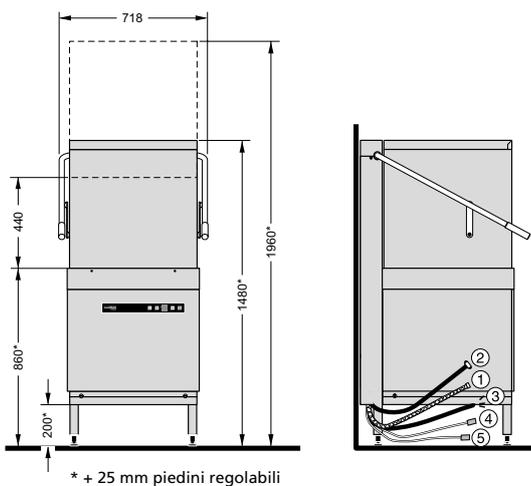

Modello **H615** lavastoviglie a capote

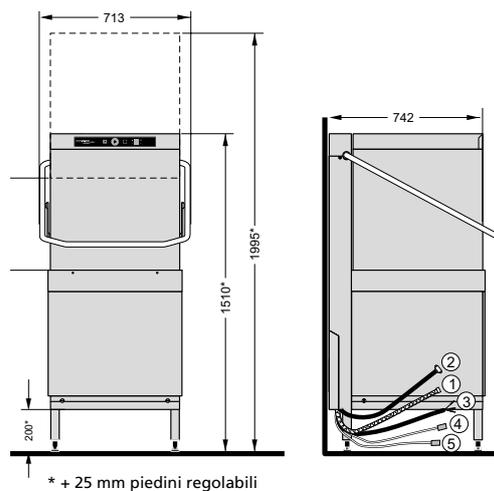

Lavautensili **U704**

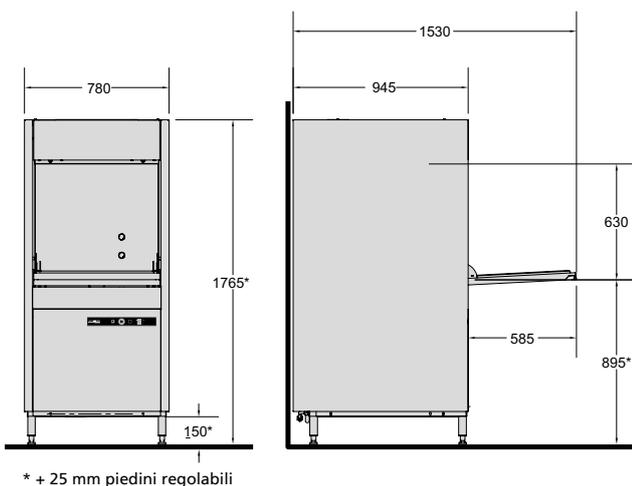

- ① Tubo flessibile di scarico
- ② Tubo flessibile di alimentazione
- ③ Cavo di alimentazione
- ④ Detergente liquido ^{a)}
- ⑤ Brillantante ^{a)}

^{a)} per macchine con riempimento tramite tubo flessibile

plus

CARATTERISTICHE

MODELLI	LAVABICCHIERI						LAVASTOVIGLIE							
			plus								plus			
	G404 -10	G404 S-10	G404 -12	G404 S-12	G415 -11	G415 S-10	F504 -10	F504 S-10	F504 -12	F504 S-12	F515 -11	F515 S-11	F515L -11	F515L S-11
Addolcitore integrato*	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Struttura a doppia parete - coibentato	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
Struttura a doppia parete	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Vasca di lavaggio imbuita	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
Sportello con sistema a molla	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
Filtro di copertura vasca	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompa di scarico	○	○	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
Pompa di risciacquo (aumento pressione)**	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompa di dosaggio brillantante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompa di dosaggio detergente	○	○	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
Lance di aspirazione detergente	○***	○***	○***	○***	○	○	○***	○***	○***	○***	○	○	○	○
Sistema di lavaggio bottiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Vasca di lavaggio più profonda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Installazione sottobanco (435 mm di altezza) con sportello amovibile	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Cesto per bicchieri (con 4 file) 01-139321-057	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesto per bicchieri (con 4 file) 371450-84	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesto per piatti P-18-12	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Box per posate CB1	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
Cesto per posate con 4 scomparti 01-246175-1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●
Cesto universale B-00-07	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●

* Per la protezione delle macchine senza addolcitore integrato, dalla durezza dell'acqua di 3°dH in poi, si consiglia di utilizzare un sistema di trattamento dell'acqua esterno.

** Pressione minima rete idrica senza pompa di risciacquo: 2-6 bar. Pressione minima rete idrica con pompa di risciacquo: 0,8-6 bar.

*** Disponibile da marzo 2025

● compreso ○ opzionale

CARATTERISTICHE

made in germany

MODELLI	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE					LAVAUTENSILI	
	H604 -10	H604 -12	H604 S-12	plus H615 -10	plus H615 S-10	U704 -10B	U704 -11B
Addolcitore integrato*	–	–	●	–	●	–	–
Struttura a doppia parete - coibentato	–	–	–	–	–	●	●
Vasca di lavaggio imbutita	●	●	●	●	●	●	●
Sportello con sistema a molla	–	–	–	–	–	●	●
Filtro di copertura vasca	●	●	●	●	●	●	●
Pompa di scarico	○	●	●	●	●	○	●
Pompa di risciacquo (aumento pressione)**	–	●	●	●	●	●	●
Pompa di dosaggio brillantante	●	●	●	●	●	○	●
Pompa di dosaggio detergente	○	●	●	●	●	○	●
Lance di aspirazione detergente	○	○	○	○	○	○	○
HOBART gamma dei tavoli	○	○	○	○	○	○	○
Cesto per piatti P-18-12	●	●	●	●	●	–	–
Box per posate CB1	●	●	●	○	○	–	–
Cesto per posate con 4 scomparti 01-246175-1	○	○	○	○	○	–	–
Cesto per posate con 8 scomparti CB8	○	○	○	●	●	–	–
Cesto universale 01-510508-1	–	–	–	–	–	○	○
Cesto universale B-00-07	○	○	○	●	●	–	–

* Per la protezione delle macchine senza addolcitore integrato, dalla durezza dell'acqua di 3°dH in poi, si consiglia di utilizzare un sistema di trattamento dell'acqua esterno.

** Pressione minima rete idrica senza pompa di risciacquo: 2-6 bar. Pressione minima rete idrica con pompa di risciacquo: 0,8-6 bar.

● compreso ○ opzionale

DATI TECNICI

ecomaxTM
by **HOBART**



DATI TECNICI

made in germany

MODELLI	ecomax [™] by HOBART				ecomax [™] plus by HOBART			
	G404	F504	H604	U704	G415	F515	F515L	H615
Durata programma*	60/120/180 sec.	60/120/180 sec.	75/150/180 sec.	120/240/360 sec.	60/120/180 sec.	60/120/180 sec.	60/120/180 sec.	60/90/180 sec.
Produttività cesti	60 /ora	60 /ora	48 /ora	30 ciclo/ora	60 /ora	60 /ora	60 /ora	60 /ora
Capacità vasca	10 l	25 l	21 l	80 l	8 l	10,6 l	10,6 l	23 l
Consumo d'acqua	1,8 l /cesto	2,0 l /cesto	2,3 l /cesto	4,5 l / ciclo	1,8 l /cesto	2,0 l /cesto	2,0 l /cesto	2,2 l /cesto
Potenza pompa	0,18 kW	0,34 kW	0,4 kW	2,9 kW	0,4 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,7 kW
Riscaldamento vasca	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	3,3 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	2,5 kW
POTENZA BOILER								
Standard	1,8 kW (230 V)	5,5 kW (400 V)	6,2 kW (400 V)	9,0 kW (400 V)	2,8 kW (230 V)	6,2 kW (400 V)	6,2 kW (400 V)	6,2 kW (400 V)
Commutabile	5,5 kW (400 V)	1,8 kW (230 V)	–	–	4,1 kW (400 V)	2,0 kW (230 V)	2,0 kW (230 V)	4,1 kW (230 V)
VALORE DI ALLACCIAMENTO TOTALE								
Standard	2,1 kW (230 V)	5,9 kW (400 V)	6,6 kW (400 V)	12 kW (400 V)	3,2 kW (230 V)	6,7 kW (400 V)	6,7 kW (400 V)	6,9 kW (400 V)
Commutabile	5,7 kW (400 V)	2,2 kW (230 V)	–	–	5,4 kW (400 V)	2,6 kW (230 V)	2,6 kW (230 V)	4,9 kW (230 V)
Tensione	230/50/1 (400/50/3N)	400/50/3N (230/50/1)	400/50/3N –	400/50/3N –	230/50/1 (400/50/3N)	400/50/3N (230/50/1)	400/50/3N (230/50/1)	400/50/3N (230/50/1)
Larghezza	436 mm	576 mm	635 mm	780 mm	460 mm	600 mm	600 mm	635 mm
Profondità	534 mm	604 mm	742 mm	945 mm	590 mm	603 mm	640 mm	742 mm
Altezza	700 mm	820 mm	1.480 (1.960) mm	1.765 mm	705 mm	825 mm	825 mm	1.510 (1.995) mm
Altezza di caricamento	308 mm	360 mm	440 mm	630 mm	315 mm	425 mm	425 mm	440 mm
Dimensioni cesto	390x390 mm	500x500 mm	500x500 mm	600x760 mm	400x400 mm	500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm

* Le macchine sono equipaggiate con un controllo di tempi-ciclo automatico per poter raggiungere una temperatura di risciacquo sanificante anche utilizzando acqua fredda o con prestazioni di riscaldamento ridotte.



Un marchio registrato della HOBART GmbH
Un'azienda del gruppo ITW

Robert-Bosch-Straße 17 · 77656 Offenburg
info@ecomaxbyhobart.com · Tel +49 781 600-2820

www.ecomaxbyHOBART.com



made in germany

Le informazioni riportate nel presente opuscolo sono aggiornate al 10/2024.
Con riserva di modifiche tecniche o cambiamento dei modelli.

